






www.jdbug.com
Jelbug

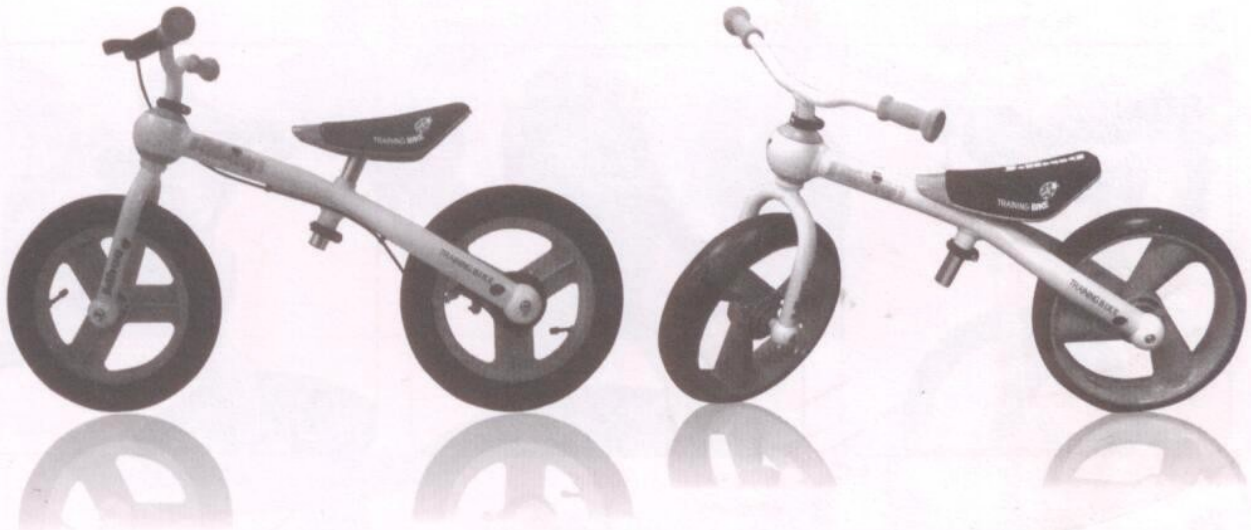


Owner's Manual

Lady bug Training Bike


Read and save this instruction

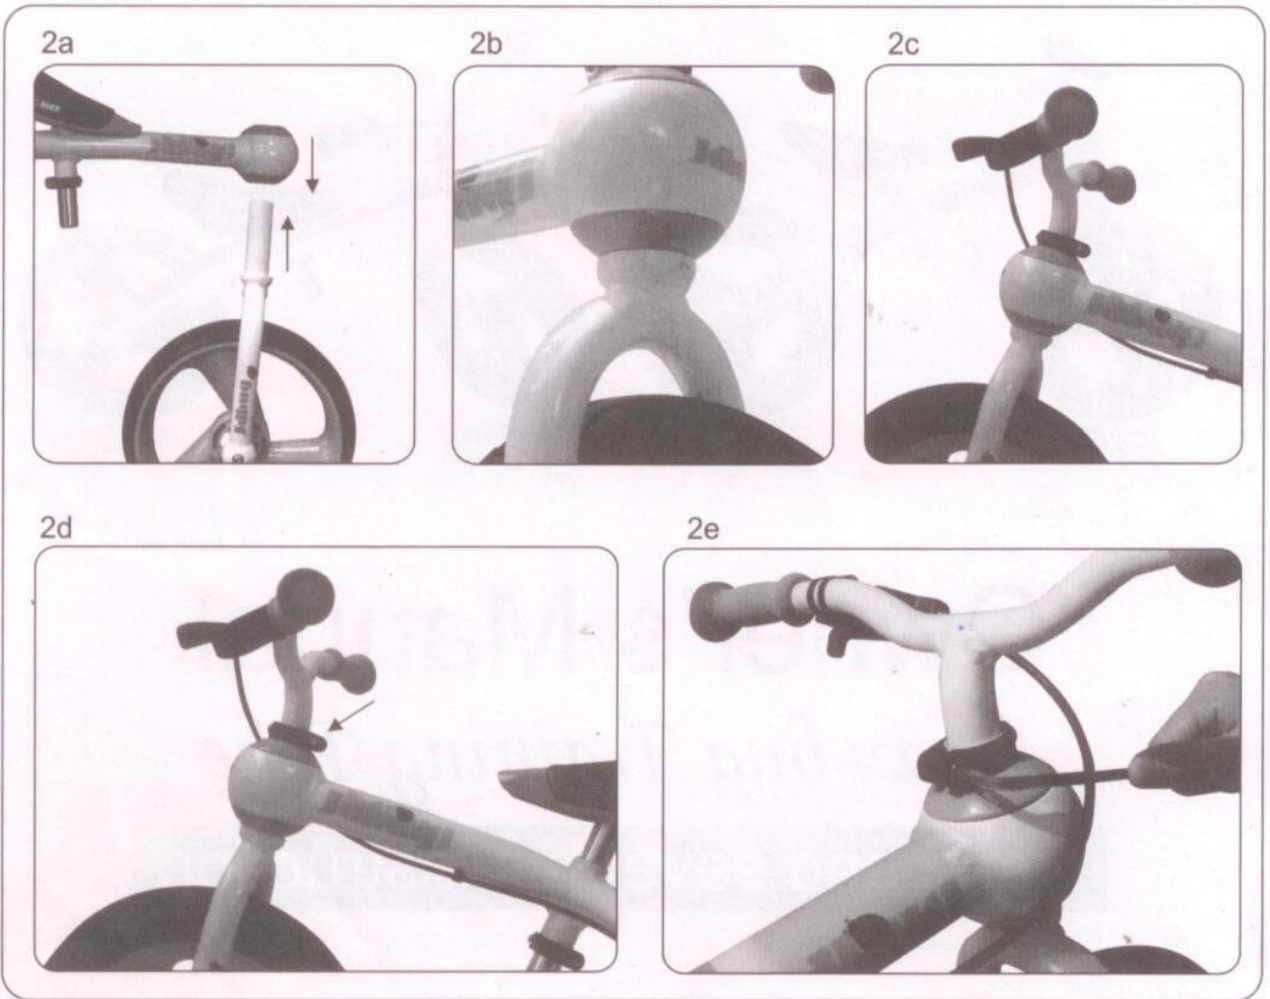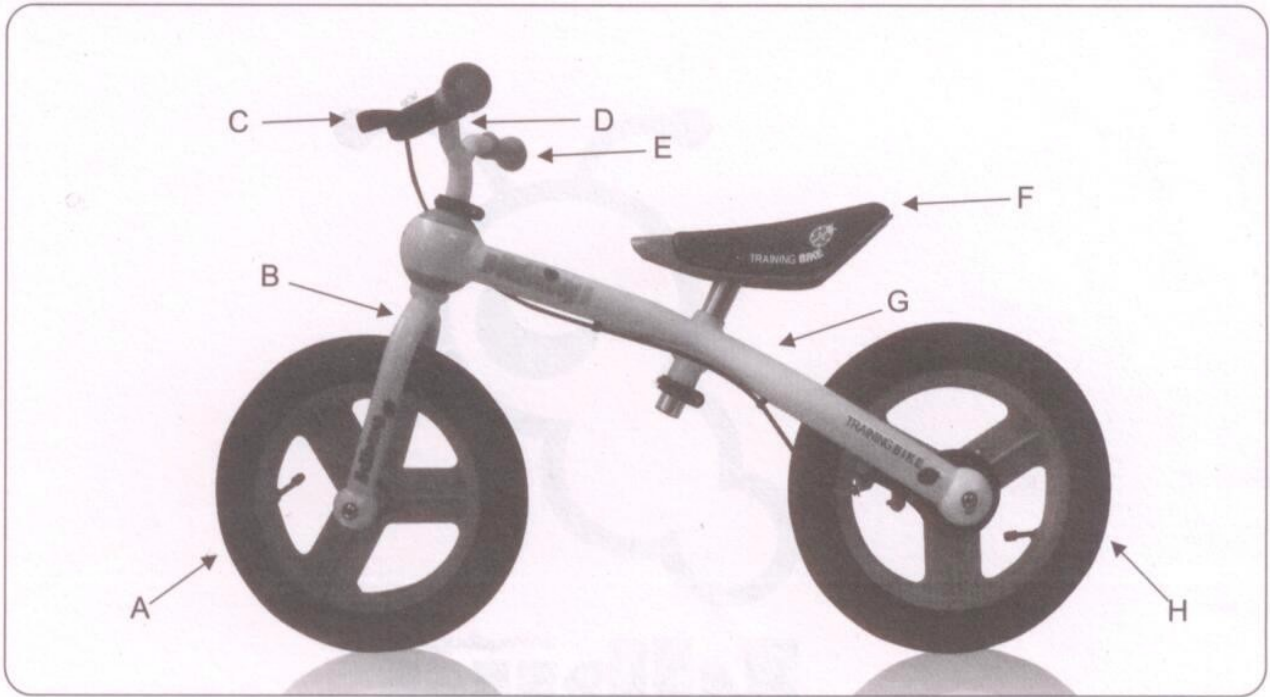

2f

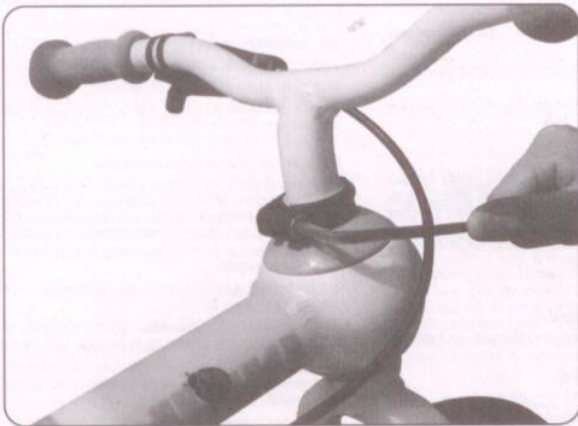

2g

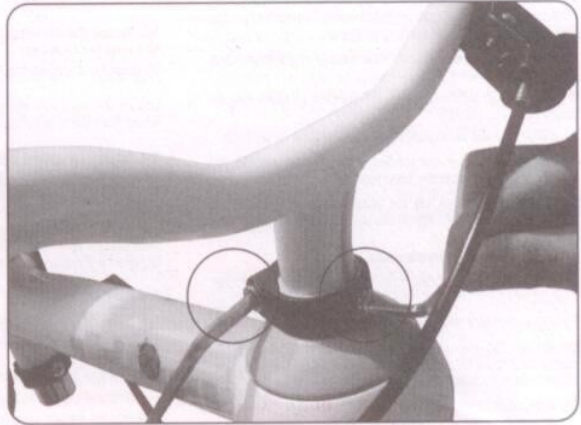


3a



3b



3c

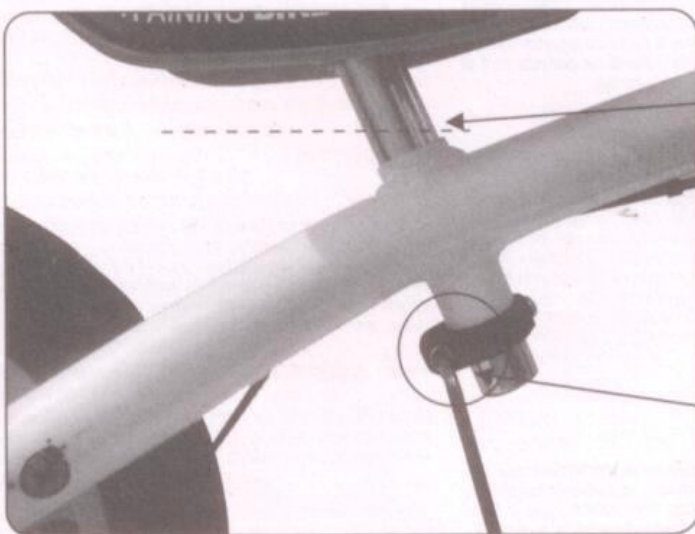

Bezpečnostná línia

Sedlová svorka

Konštrukcia:

Na zostavenie všetkých dielov máme k dispozícii 5 mm imbusový kľúč, ktorý je umiestnený na ľavej strane hnacieho prvku. Keď chcete získať kľúč, otočte ním doľava. Ak ho vraciate späť, otočte ním doprava. Preverte funkciu brzdového mechanizmu. Ak nemáte k dispozícii zodpovedajúce náradie, alebo nemáte návod, odneste bicykel k odbornému mechanikovi, aby vám ho zložil.

Vybalenie:

Vyberte obsah z kartónu. Odstráňte polystyrén a plastické zariadenia, ktoré sú pre transport produktu nevyhnutné.

Inštalácia predného kolesa:

Posuňte riadiacu nápravu kolesa vidlice v ráme (2a, 2b).

Rameno ložiska je už predinštalované. Vložte tyč do dvoch trubiek vidlice (2c). Pritlačte dva gombíky. Rameno ložiska sa predĺži ako na obrázku (2d). Zakončenie vidlice sa musí nachádzať na kĺbe hornej časti. Rúrka vyžaduje určité úsilie. Buchnite do nej s gumovým kladivom tak, aby riadidlá zapadli kompletne do trubiek vidlice. Zatiahnite zaist'ovaciu skrutku a kryt ako je na obrázku (2e). Zaisťovaciu skrutku zatiahnite imbusovým kľúčom (2f), až bude riadiaca náprava pevne pripojená k riadiacim ložiskám. Tento proces je označený ako predpínanie. Ak je riadiaca os pevne dotiahnutá, povoľte nastavovaciu skrutku asi o $\frac{1}{4}$ až $\frac{1}{2}$ otáčky. Týmto spôsobom sa dosiahne zníženie vychýlenia a vyhne sa zachyteniu riadidiel. Skontrolujte, či sa môžu riadidlá pohybovať úplne doľava a doprava. Mali by sa ľahko otáčať bez zaseknutia. Pri utiahnutí skrutky priklopte veko na hlave skrutky ako označuje obrázok (2g).

Odstránenie sedla:

Použite 5 mm imbusový kľúč, uvoľnite maticu, sedlá svorky a odstráňte sedlo (obr: 3a, 3b). Potom skontrolujte pneumatiky a tlak v pneumatikách. Skontrolujte prosím, či je tlak vzduchu v pneumatikách 30 – 40 PSI (2,76 bar).

Pripevnenie kolies:

Ak chcete vykonať montáž, alebo demontáž kolies, stlačením odstráňte kryt. Základné matice uvoľnite s imbusovým kľúčom.

Bezpečnostná kontrola:

Pred každou jazdou skontrolujte bicykel. Uistite sa, že skrutky riadidiel a sedla sú tesné. Skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Informácie sú uvedené na prednom kolese. Prispôbte výšku sedla k výške dieťaťa.