

Bestway.

www.bestway-global.com
www.bestway-service.com






WARNING / ATENÇÃO / ADVERTENCIA / ACHTUNG / VAROITUS WAARSCHUWING / AVVERTENZA / ATTENTION / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΗΜΑΝΗΕ / OSTRZEŻENIE / FIGYELMEZTETÉS / VARNING

smooth out the bottom
suavizar o fundo
suavizar la parte inferior
glätten den Boden
tasoiittaa pohjaan

glad uit de bodem
appianare il fondo
lisser le fond
ΕΞΟΜΑΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
сгладить нижней

wygładzić dna
elsimítására az alsó
jämna ut botten

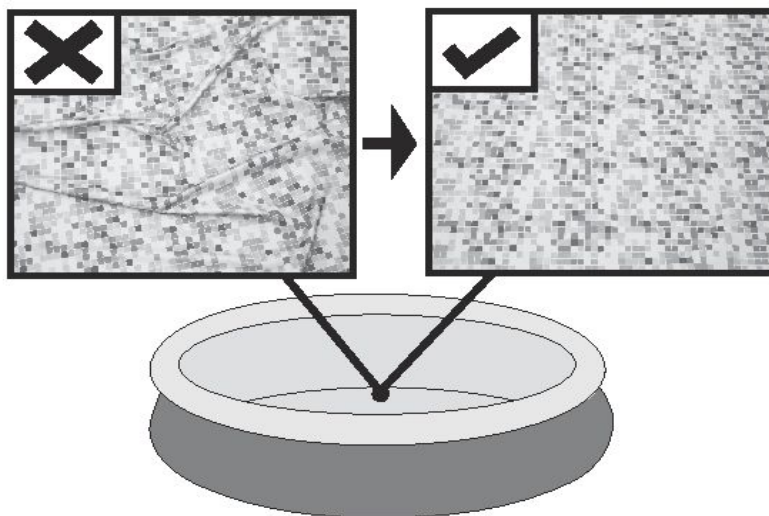

Put 1" to 2" water in the pool to cover the floor. Once pool floor is slightly covered, gently smooth out all wrinkles. Start in the center of the pool and work your way clockwise to the outside.

Encher a piscina com uma quantidade de água suficiente para cobrir a superfície (de 2 a 5 cm). Uma vez que a superfície estiver levemente coberta, eliminar todas as dobras presentes, começando pelo centro da piscina e continuando, no sentido horário, em direção à parte externa.

Ponga de 1" a 2" de agua en la piscina para cubrir el suelo. Cuando la piscina esté un poco cubierta, alise suavemente las arrugas. Comience desde el centro de la piscina y trabaje en sentido horario hacia el exterior.

Füllen Sie 1" bis 2" Wasser in den Pool, so dass der Boden bedeckt ist. Glätten Sie vorsichtig alle Falten sobald der Poolboden leicht bedeckt ist. Beginnen Sie in der Mitte des Pools und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn zur Außenseite.

Laita altaaseen 2,5 - 5cm:n kerros vettä pohjan peittämiseksi. Kun altaan pohja on peittynyt, silitä varovasti kaikki rypyt. Aloita keskeltä ja etene myötäpäivään laidalle.

Doe 1" tot 2" water in het zwembad, net voldoende om de bodem onder water te zetten. Wanneer dit gebeurd is worden alle rimpels voorzichtig gladgestreken. Begin in het midden van het zwembad en ga zo rechtson naar de rand toe.

Riempire la piscina con una quantità d'acqua sufficiente a coprire la superficie (da 2,5 a 5cm) Una volta piscina verso l'esterno muovendosi in senso orario. eseguita questa operazione, eliminare tutte le pieghe presenti sulla superficie partendo dal centro della.

Mettre quelques centimètres d'eau dans la piscine pour couvrir le sol. Une fois que le sol de la piscine est légèrement recouvert, lissez tous les plis. Commencez par le centre de la piscine et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre vers l'extérieur.

ΒΑΛΤΕ 1" ΕΩΣ 2" ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ. ΜΟΛΙΣ ΚΑΛΥΨΘΕΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ.

Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода налита, аккуратно расправьте складки дна. Начиная с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Puść wodę do basenu o głębokości 1" - 2", aby jej warstwa zakryła dno basenu. Jeśli dno basenu jest już trochę zakryte wodą, delikatnie wygładź wszystkie jego fałdy. Zaczynj od środka basenu i idąc w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podążaj do brzegu basenu.

A medencébe engedjen 1" - 2" mélységű vizet, hogy az a medence fenekét befedje. Ha a medence alján egy kis mennyiségű víz található, a gyűrődéseket finoman egyenesítse ki. A medence közepétől kezdje és az óramutató járásával megegyezően haladjon a medence szélé felé.

Häll 1" till 2" vatten i poolen för att täcka golvet. Då poolgolvet är något täckt, ska du släta ut alla veck. Börja i mitten av poolen och arbeta dig medsols utåt.

FAST SET™ MEDENCÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Termék leírása

Tételszám	Méret	Készlet típus	Kiegészítők
#57265	2,44m x 96cm (8' x 26")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57267	2,44m x 96cm (8' x 26")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57268	2,44m x 96cm (8' x 26")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57271	2,74m x 76cm (9' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57272	2,74m x 76cm (9' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57266	3,05m x 76cm (10' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57269	3,05m x 76cm (10' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57270	3,05m x 76cm (10' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57273	3,66m x 76cm (12' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57274	3,66m x 76cm (12' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57275	3,66m x 76cm (12' x 30")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57319	3,66m x 84cm (13' x 33")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57321 #57323	3,66m x 84cm (13' x 33")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57309	3,66m x 91cm (12' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57278	3,66m x 91cm (12' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57263	3,66m x 91cm (12' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57277	3,66m x 91cm (12' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra
#57313 #57315	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57316 #57318	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró
#57310	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57282	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra
#57293	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57121	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer
#57280	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró
#57281	4,57m x 91cm (15' x 36")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró
#57311	4,57m x 1,07m (15' x 42")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	/
#57294	4,57m x 1,07m (15' x 42")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró
#57289	4,57m x 1,22m (15' x 48")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró
#57291	5,49m x 1,22m (18' x 48")	Földfelszín feletti üszömedence-készlet	■ Szűrő-rendszer ■ Létra ■ Medencatákaró ■ Talajtakaró

A beszerelés általában 10 percet vesz igénybe, ha 2-3 ember végzi a földmunkákat és a feltöltést.

FIGYELMEZTETÉS

Az üszömedence telepítése és használata előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és értse meg, valamint tartsa be a benne foglaltakat. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek segítenek elhárítani a vízi rekreációval kapcsolatos néhány általános kockázatot, de nem tudják lefedni az összes kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek végzése során mindig legyen óvatos, megfontolt, és jó ítélőképességgel. Tegye félre ezt a kézikönyvet, hogy a jövőben bármikor belenézhesen.

Az üszni nem tudók biztonsága

- A gyengén üszőknek és üszni nem tudóknak mindig hozzáértő felnőtt általi folyamatos, aktív és éber felügyelet kell biztosítani (vegye figyelembe, hogy az öt év alatti gyermekeknél a legnagyobb a fulladásveszély).
- A medence minden egyes használata alkalmával jelöljön ki hozzáértő felnőttet a medence felügyelőt.
- A gyengén üszőknek, illetve üszni nem tudóknak a medence használatakor egyéni védőfelszerelést kell viselniük.
- Ha az üszömedence nincs használatban, távolítsa el belőle és a környezetéből minden játékot, hogy azok a gyermekeket nehogy a medencébe csalogassák.

Biztonsági berendezések

- A gyermekek megfulladásának elkerülése érdekében ajánlatos a medencéhez való hozzáférést védőeszközzel lekorlátozni. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne ugrálhassanak a bemeneti és kimeneti szelepekről, tanácsos kerítésel (és adott esetben az ajtókat és ablakokat bezárásával) megakadályozni az illetéktelenek medencéhez való hozzáférést.
- A kerítések, medencefedések, medencerakások, illetve hasonló biztonsági berendezések hasznos segítségként, de nem helyettesítik a hozzáértő felnőtt általi folyamatos felügyeletet.

Biztonsági berendezések

- A medence mellett tanácsos mentőfelszerelést (pl. mentőöv) tartani.
- Tartson működőképes telefont és a segélyhívószám-listát a medence mellett.

A medence biztonságos használata

- Bízasson minden felhasználót – különösen a gyermekeket – hogy tanuljanak meg üszni.
- Tanulja meg az alapszintű elsősegélynyújtást (újraélesztés – CPR), és rendszeresen frissítse ezen ismeretét. Ez vészhelyzetben életet menthet.
- Tájékoztassa az összes medencehasználót, hogy mit kell csinálni vészhelyzet esetén.
- Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- Ne használja az üszömedencét, ha alkoholi vagy gyógyszer hatása alatt áll, amely hatás hátrányosan befolyásolhatja a medence biztonságos használatát.
- Medencefedél használata esetén a medencébe való beszállás előtt teljesen távolítsa el azt a vízfelületről.
- A medencevíz kezelésével és jó higiéniai állapotának fenntartásával védje a medence használóit a vízen keresztül elkapható betegségektől. Tekintse meg a használati útmutatóban a vízkezelési irányelveket.
- A vegyszerek (pl. vízkezelő szerek, tisztító vagy fertőtlenítő termékek) a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandók!
- Használja az alább leírt jelzést. A jelzést feltűnő helyen kell elhelyezni, a medence 2 méteres környezetében.



- Ne hagyja a gyermekeket a vízes környezetben felügyelet nélkül. Menülni tilos!
- Az eltávolítható létrákat vízszintes felületre kell helyezni.
- Az üszömedencéhez használt anyagoktól függetlenül, a sérülések elkerülése érdekében a hozzáférhető felületeket rendszeresen ellenőrizni kell.
- A sérülések elkerülése érdekében rendszeresen ellenőrizze a csavarok állapotát, távolítsa el a sorjakat, illetve szüntesse meg az éles peremeket.
- **FIGYELEM:** Ne hagyja a leírt medencét a szabadban. A medence üres állapotban könnyen deformálódhat, illetve a medencét környékén árnyékot kell fújhat a szél.
- Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintse meg a szivattyú kézikönyvét.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A szivattyú nem használható, ha ember van a medencében!
- Ha van létrája, részletekért tekintse meg a létra kézikönyvét.
- **FIGYELMEZTETÉS!** Az üszömedence használata során tartsa be a használati és karbantartási útmutatójában foglalt biztonsági utasításokat. A fulladás, illetve egyéb súlyos sérülések megelőzése érdekében különösen figyeljen oda az üszömedence 5 éven aluli gyermekek általi nem várt hozzáféréseinek lehetőségére, és gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne férhessenek a medencéhez, valamint a fűdőzés ideje alatt folyamatosan felügyelje őket, vagy gondoskodjon felnőtt általi felügyeletükről.

Általában olvassa el, és tegye félre, hogy a jövőben bármikor belenézhesen.

Az alábbi részegységek minden medencemérethez rendelkezésre állnak			
#01  Bevonat X1 Kéjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.	#02  Nagy teherbírási javítólapoz X2 #F1B417	#03  Törőlapoz X1 #F4D01B-03A (kék) #F4D01B-03A (zöld) #F4A01B-03A (fehér)	#04  Vízleeresztő szelep sapkaja X1 #F6D115B (kék) #F6H115B (zöld) #F6A115B (fehér)
Nem 5,49 x 1,22-es (18' x 48") medencéhez való			
#05  Zárósapka X2 #F4D01B-02 (kék) #F4H01B-02 (zöld) #F4A01B-02 (fehér)	#06  Vezérszelep X2 #P6D510	#07  Medencekimeneti szűrő X1 #P81323	#08  Medencebemeneti szűrő X1 #P81317

Szám	Név	Menny.	Alk. sz.	Megjegyzés
01	Bevonat	1	57291ASS16	#57291 5.49m x 1.22m (18'x48")
			57289ASS16	#57289 4.57m x 1.22m (15'x48")
			57294ASS16	#57294 4.57m x 1.07m (15'x42")
			57311	4.57m x 1.07m (15'x42")
			57281	4.57m x 91cm (15'x36")
			57280	4.57m x 91cm (15'x36")
			57282ASS16	#57282 4.57m x 91cm (15'x36")
			57282ASS16	#57282 4.57m x 91cm (15'x36")
			57282ASS16	#57282 4.57m x 91cm (15'x36")
			57282ASS16	#57282 4.57m x 91cm (15'x36")
			57313ASS16	#57313 4.57m x 84cm (15'x33")
			57313ASS16	#57313 4.57m x 84cm (15'x33")
			57313ASS16	#57313 4.57m x 84cm (15'x33")
			57277ASS16	#57277 3.66m x 91cm (12'x36")
			57277ASS16	#57277 3.66m x 91cm (12'x36")
			57277ASS16	#57277 3.66m x 91cm (12'x36")
			57277ASS16	#57277 3.66m x 91cm (12'x36")
			57319ASS16	#57319 3.96m x 84cm (13'x33")
			57319ASS16	#57319 3.96m x 84cm (13'x33")
			57319ASS16	#57319 3.96m x 84cm (13'x33")
			57273ASS16	#57273 3.66m x 76cm (12'x30")
			57273ASS16	#57273 3.66m x 76cm (12'x30")
			57273ASS16	#57273 3.66m x 76cm (12'x30")
			57266ASS16	#57266 3.05m x 76cm (10'x30")
			57266ASS16	#57266 3.05m x 76cm (10'x30")
			57266ASS16	#57266 3.05m x 76cm (10'x30")
			57271ASS16	#57271 2.74m x 76cm (9'x30")
			57271ASS16	#57271 2.74m x 76cm (9'x30")
			57265ASS16	#57265 2.44m x 66cm (8'x26")
			57265ASS16	#57265 2.44m x 66cm (8'x26")

AMEGFELELŐ HELYSZÍN KIVÁLÁSZTÁSA

MEGJEGYZÉS: Amedencét teljesen sima és lapos felületre állítsa. Ne állítsa fel amedencét olyan helyen, ahol a talaj nem egyenletes vagy létes.

Amedence helye a felállításának körülményei:

- A kiválasztott helynek a használat teljes időtartama alatt képesnek kell lennie egyenletesen megtartania amedence tömegét, továbbá a helyszínnel vízszintesnek és minden tárgytól és törmelékeltől (pl. kővek és ágak) kell lennie.
- Amedencét tanácsos minden olyan tárgytól távol elhelyezni, amelyeket a gyermekek amedencébe ugrásra felhasználhatnak.

MEGJEGYZÉS: Helyezze amedencét a túlfolyás vagy amedenceleürítés esetén elfolyó vizet befogadni képes, megfelelő csatorna rendszer mellé.

Amedence felállítás nem megfelelő körülményei:

- Egyetlen talajon amedence összedőlhet, ami súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat, egyúttal a garancia, valamint a szervizjogosultság elvesztésével jár.
- A színterülethez ne használjon homokot; szükség esetén a talajt kímálással kell elegyengetni.
- Közvetlenül felső erősáramú vezetékek vagy fák alá. Győződjön meg arról, hogy a helyszínen nincsenek föld alatti közüzemi hálózati csövek, vezetékek vagy bármilyen kábelek.
- Ne állítsa fel amedencét kocsibehatolón, fedélzeteken, emelvényeken, kavics- vagy aszfaltfelületeken. A kiválasztott helyszínnel elég szilárdnak kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon a víz nyomásának – a saras, homokos, puhafűz a talaj vagy kátrány nem megfelelő.
- Amedence alatti fű vagy egyéb növények szag és nyálka képződésével együtt el fognak pusztulni, ezért tanácsos a fűvet eltávolítani amedence kiválasztott helyszíne alól.
- Kerülje a talajtakaró szövetet vagy betétet áttörni képes agresszív növényeknek és gyomoknak kitett területeket.

MEGJEGYZÉS: Tudakoljam a helyi városi tanácsnál a kertészekre, kertészekre, világításra és biztonságra vonatkozó követelményeket, és tartson bennin jogszabályi előírás.

MEGJEGYZÉS: Ha van szűrőszivattyúja, részletekért tekintse meg a szivattyú kézikönyvét.

MEGJEGYZÉS: Alátérának amedence méretéhez valóban kell lennie, és azt csak amedencebe való beszállásra, illetve az abból való kiszállásra szabad használni. Tilos a létrát amaximális terhelésnél jobban terhelni. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a létramegfelelően van-e összeszerelve.

Összeszerelés

A Bestway Inflatable cég nem vállal felelősséget amedence nem rendeltetésszerű vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.

FIGYELEM: Ne használjon sűrített levegő-töltőt, illetve ne fújja túl a felső gyűrűt – annak érintése enyhén fészesnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon hosszabbítót a szivattyú áramellátásának biztosításához.

FIGYELEM: Ne húzza a medencét a földön, mert az megsérülhet.

MEGJEGYZÉS: A medence alapját vagy alját megfelelően kell leteríteni (legyen sima, ráncok nélkül).

MEGJEGYZÉS: Meleg hőmérsékleten a levegő tágulása sérülést okozhat a gyűrűben. Hagyjon teret a tágulásnak.


Kérjük, további információért olvassa el a „GYIK” c. részt.

VIGYÁZAT: A víz töltése közben amedencét ne hagyja felügyelet nélkül.

Amedence fala a víz töltése közben fel fognak emelkedni.

1. Amedencét a térfogatának a 80%-ig töltse meg. NE TÖLTSE TÚL, mivel az amedence szétesését okozhatja. Intenzív esőzések esetén szükség lehet bizonyos mennyiségű víz leeresztésére, hogy biztosítva legyen amedence megfelelő vízszint.


2. Ha végzett amedence feltöltésével, ellenőrizze, hogy a víz szintje amedencében mindenhol egyenlő-e. Ha a víz szintje nem egyenlő, eressze le a vizet és egyenlőre ki a talajt ássával.



FONTOS: Sohasem próbálja amedencét arébb vinni, ha abban víz van, mivel az testi sérülést vagy amedence károsodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS: Az Ön medencéje nagy nyomást tartalmazhat. Ha a medence fala dudorodik vagy egyenlően az oldala, az azt jelenti, hogy a medence nincs vízszintben. Ilyen esetben a medence oldalai károsodhatnak, és a víz hirtelen káramolhat, ami súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.


MEGJEGYZÉS: Az ábrák csak illusztrációként szolgálnak. Az ábrák nem feltétlenül a vonatkozó terméket mutatják. Az ábrák nem méretarányosak.

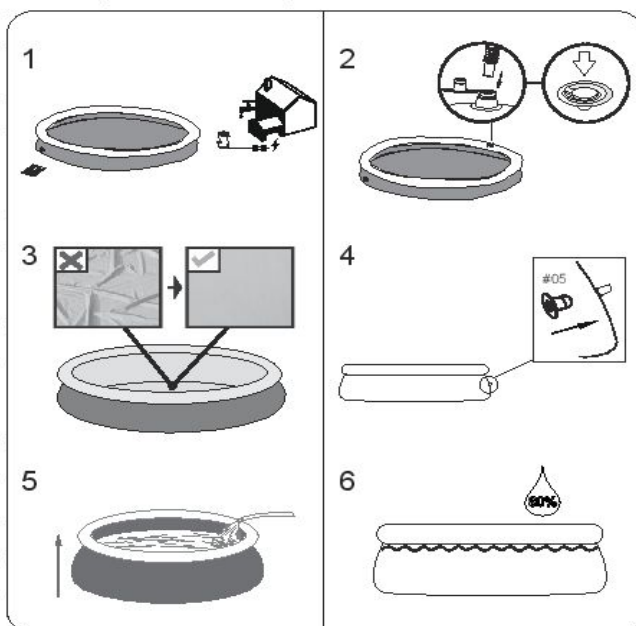


5.49 x 1.22m-es (18' x 48") medencék esetén, tekintse át a csatlakozószelvezet következő oldalon leírt beszerelési módját.

A csatlakozószelvezet összeszerelése

5.49 x 1.22 m-es (18' x 48") medencétipus esetén (lásd: 1. ábra)

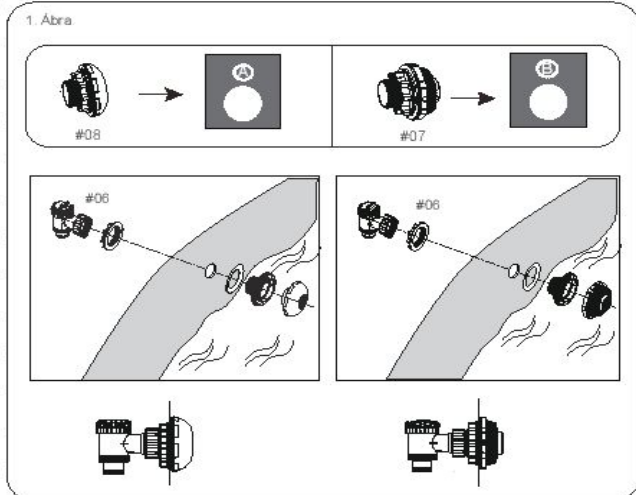

MEGJEGYZÉS: Ha más medencei tisztítókészleteket szeretne csatlakoztatni a csatlakozószelvezeten keresztül, csillagsavhúzóval válassza le a törmékszűrőt a csatlakozóról (lásd 2. ábra).

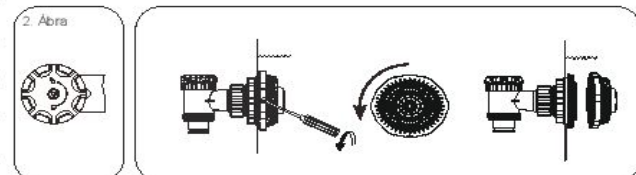

NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁS

Figyelemreztetés: Az itt leírt karbantartási utasítások be nem tartása veszélyezteti az Ön, és különösen a gyermekek egészségét. A medencéviz kezelése alapvető fontosságú a használat biztonságá szempontjából. A nem megfelelő vegyszerhasználat tárgyi kárt és személyi sérülést okozhat.

- MEGJEGYZÉS:** A szivattyút a víz keringtetésére és a kis részecskék kiszűrésére szolgálja. A víz tisztas és higiénikus állapotának megteremtés érdekében a vízhez vegyszereket is kell adnia.
1. Javasoljuk, hogy ne töltse fel a medencét csapadékgyűjtő, fűtő kút, illetve megcsapoló kút vízzel. Ezek a vizek általában szerves szennyezőanyagokat (pl. nitrátok és foszfátok) tartalmaznak. Tanácsos közúti által szolgáltatott vizet használni.
 2. Mindig tartsa tisztán a medencét, és használjon megfelelő medencei vegyszereket. Az egészségesen víz komoly egészségügyi kockázatot jelent. Javasoljuk, hogy a medence kezeléséhez használjon fertőtlenítő, ülepítő, savas vagy lúgos hatású vegyszereket.
 3. Rendszeresen tisztítsa meg a PVC bevonatot nem dörzsölhető kefével vagy medencei porszívóval.
 4. A szezon során a vízszűrőrendszernek minden nap elég hosszán kell működni ahhoz, hogy teljes medencevizet megtisztítsa.
 5. Rendszeresen ellenőrizze a szűrőkazettát (vagy a homokszűrő homoktartalmát), és cserélje le a piszkos kazettákat (vagy távolítsa el a homokot).
 6. Rendszeresen ellenőrizze a csavarokat és az összes fémalkatrészt, hogy nem rozsdás-e. Szükség esetén cserélje le őket.
 7. Eső esetén ellenőrizze, hogy a vízszint nincs-e magasabban a megadott szintnél. Ha a víz a megadott szint fölé megy, eressze le a medencét a megadott szintig.
 8. Ne használja a szivattyút, ha a medence használatban van.
 9. Ha a medencét nem használja, fedje le.
 10. A medencevíz kezelése szempontjából a víz pH-értéke nagyon fontos.

FIGYELEM: Ne hagyja a leürített medencét a szabadban.

Az alábbi paraméterekkel biztosítható a víz minőség.

Paraméterek	Értékek
Vízvizsgálat	tisztán látni a medence alját
A víz színe	kifejezett szin nem tapasztalható
Zavarosság [FNU/NTU]	max. 1,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,5)
Átlósóvíz [Érték] meghaladó nitrátkoncentráció [mg/l]	max. 20
Összes szerves szén (TOC) [mg/l]	max. 4,0
Redoxpotenciál Ag/AgCl és 3,5 M KCl vizes oldallal [mV]	min. 650
pH-érték	6,8 ... 7,6
Szabad aktív klór (cianursav nélkül) [mg/l]	0,3 ... 1,5
Szabad klór cianursavval kombinálva [mg/l]	1,0 ... 3,0
Cianursav [mg/l]	max. 100
Kombinált klór [mg/l]	max. 0,5 (lehetőleg kevesebb mint 0,0 mg/l)

Javítás

Ellenőrizze a medencét, hogy nincs-e szivárgás a szelepeknél vagy varratoknál, illetve ellenőrizze a padlószövetet, hogy nincs-e egyértelmű jele a víz elfolyásának. Ne öntsön be vegyszereket addig, amíg ezt el nem végezte.

MEGJEGYZÉS: Szivárgás esetén a mellékelt nagyteljesítményű javítótapasz segítségével ragassza meg a medencét. További információért lásd „GYIK” c. fejezet.

Szét szerelés

1. Órárányban ellentétben csavarozza le és vegye le a leeresztőszelep sapkáját.
2. Csatlakoztassa az adaptert a tömlőhöz, és illessze a tömlő másik végét arra a területre, ahová a medence leeresztendő vizét folytatni szeretné. (Ellenőrizze a vízvezetelésre vonatkozó helyi előírásokat).
3. Órárányban csavarja föl a tömlőadapter vezérlőgyűrűjét a leeresztőszelepre. A leeresztőszelep kinyírt, a víz pedig automatikusan folyik ki. A maximális állásig nyissa ki a leeresztőszelepet.
4. A légszelep összenyomásával eressze ki a felső gyűrűből a levegőt.
5. Ha a felső gyűrű teljesen leeresztett, nyomja lefelé a felső gyűrűt, és döntse meg, hogy megkönnyítse a leeresztést. Teljesen eressze le a medencében lévő vizet.
6. A leeresztés végén a szelep elzárásához csavarja le a vezérlőgyűrűt.
7. Válassza le a tömlőt.
8. Csavarja vissza a leeresztőszelep sapkáját.
9. Levegőt szűrje ki a medencét.

Tárolás és teleítés

1. Távolítsa el a medence összes tartozékát és pótalkatrészt, majd tisztítsa és szárítsa után tegye el őket.
2. Ha a medence teljesen megszáradt, a medence részének egymáshoz ragadása ellen szórja be hintőport, majd gondosan hajtogassa össze a medencét. Ha a medencét nem teljesen szárazon teszi el, a medencén penész jelenhet meg, ami tonkíretheti a medencebevonatot.
3. Tárolja a bevonatot és a tartozékokat száraz, 5 ... 38 °C (41 ... 100 °F) hőmérsékletű helyen.
4. Esős időszakban a medencét és annak tartozékait szintén a fenti utasítások szerint kell tárolni.
5. A medence nem megfelelő leürítése súlyos személyi sérülést és/vagy tárgyi kárt okozhat.
6. Nagyon javasoljuk, hogy a holtidőszakban (téli hónapok) szerelje szét a medencét. Tárolja száraz, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.

Gyakran Feltett Kérdések (FAQ)

1. Milyen a legjobb talaj a Fast Setmedence felállításához?

Aramajdnemmindenütt teljesen síma, szilárd, lapos felület alkalmas. Ne használjon homokot a talaj kiegyenlítésére, mivel az amedence alátámasztását, Szükség esetén amedence helyének a földben gödröt kell ásni, hogy a talaj teljesen egyenes legyen. Amedencét ne állítsa föl az autóból, deszkaburkolaton, emelvényen, kavicsos vagy aszfalttal. A talajnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy kibírja a víz nyomását, iszapos, homokos, puha / lágy talaj vagy lápos vidék amedence felállításra nem alkalmas. Betonból készült alap is használható, de vigyázzon arra, hogy amedencét ne húzza rajta, mivel a burkolófa a súrlódás során megsérülhet. Ha amedencét fűves területen kívánja felállítani, ajánlatos a fűvet eltávolítani amedence kijelölt helyéről, mivel az amedence alatt elhal és kellemben illatot áraszthat vagy nyálkásodni válhat. Bizonyos típusú erős szőnyeg fűvel áldhatunk amedence alján vagy amedence alatt gyorsan növő bokrok / növények megsérülhetnek amedence felállításakor. Ezért amedence közvetlenül szomszédságában található növényeket, ahol szükséges, nyissa le. Amedence aljának a védelme érdekében használja amedence-alátétet.

2. Honnan lehet tudni, hogy amedencém egyetlen talajon áll?

Ha amedence egyik oldalán kidomborodás jelenik meg, az jelenti, hogy amedence nem egyenletes szintű talajon áll. Ilyenkor elengedhetetlen amedencét kikeríteni és azt olyan helyre állítani, ahol a talaj egyenletes. Ha amedence egyetlen talajon áll, a varratokra nyomást gyakorolhat, ami azók szétválásához, következésképpen a víz általi elöntéshez vezethet, anyagi kárt, komoly személyi sérülést, vagy akár halált is okozva.

Amedencét a használati utasításban leírtaknak megfelelően, fokozatosan töltse fel vízzel. Ez biztosítja azt, hogy elkerülje a víz pazarlását, valamint azt, hogy amedencét könnyen mozgósíthatja, ha szükség van a talaj kiegyenlítésére, nem pedig akkor, amikor amedencét teljes mértékig töltötte vízzel.

3. Milyen nyomás ajánlott a Fast Setmedencém gyűrűjének a felállításakor?

Amedence felső gyűrűjének a felállításához javasoljuk a Bestway légpumpa (nincs a készletben) vagy más alacsony nyomású pumpa használatát. A felső gyűrű akkor tartalmazza a tartófalat kitöltő levegő-mennyiséget, ha az kerek alakú és kemény. Fordítson figyelmet a nyomáérték hőmérséklet-ingadozásokra. A túlságosan felgyűrt gyűrű, ha a napon felmelegszik, kidurranhat, vagy a varratokmértén szivároghat; ha a gyűrű túl kemény, engedjen ki belőle egy kis levegőt. Ha a környezet hőmérséklete alacsony, a felső gyűrű veszt el a nyomásából, ez annak ellenére is bekövetkezik, hogy a gyűrűn szivárgást lehetne észrevenni. NE pumpálja azt fel, míg a környezet hőmérséklet-emelkedésének következtében a levegő ismét kitágul. **Figyelem:** Légzsűrítő vagy nagy nyomású légpumpa használata a gyűrű felállítására tilos. A Bestway inflatábilis cég nem vállal felelősséget a gyűrűnek a légzsűrítő használata következtében bekövetkező kidurranásáért.

4. Feltölthetem-e amedencét tartálykocsiból?

Javasoljuk, alacsony nyomású kerti locsolókörrel használata amedence feltöltéséhez. Ha szükséges, használja a tartálykocsi, először ereszten egy húvafütykét vizet amedencébe tömlővel és egyenesse ki amedence alján lévő ráncokat. Használjon olyan tömlőt, amelyen szabványos lehet a vízfolyás erőssége, hogy ezáltal megakadályozza amedence sérülését. Ügyeljen arra, hogy minden egyes esetben tartson szünetet, ahogyan azt a használati utasítás tartalmazza, hogy amedence vízszintjének megfelelő legyen. A Bestway cég nem vállal felelősséget amedence tartálykocsiból való feltöltéséből eredő sérülésekért vagy annak következtében az állapotának megromlásáért.

5. Milyen szűrőt lehet maximálisan megcserélni amedencén?

Amedencét a peremkorlátig számított tartófalának 80%-ig töltse meg. Sohasem próbálja azt megcserélni a peremkorlát alsó része fölötti szintig. Javasoljuk, hogy hagyjon szabad helyet a szűrő, figyelembe véve amedence felhúzását által korlátozott víz tartogatást. Szükség lehet a víz kiegészítésére olyan időszakban, amikor erős a párolgás vagy normális használat közben vízvesztéshez vezetnek be.

6. Mit kell tenni, ha amedencém szivároghat?

Amedencét nem kell leeresztetnie, ha a rajta keletkezett lyukak javítását kívánja elvégezni. Öntőpad, víz alatt is alkalmazható javítótapaszokat beszerelhet a legközelebbi medencék / tartozékokat áruló boltban. Ha a tapasz kívülről kívánja használni, használja a mellékelt javítótapaszt. Ha a lyuk amedence belsőjében keletkezett, tisztítsa meg lyuk környékét, amedence belsőjéről pedig törölje le az olajat és alkat. A javítótapaszból vágnon ki egy megfelelő nagyságú karikát, hogy befedje a lyukat és a javítótapaszt tegye rá a víz alatt úgy, hogy ahhoz hozzáragadjon. Vágnon ki egymásik tapaszt is és ragassza fel amedence külsejére, hogy a lyukat erősen beragassza. Ha a lyuk amedence alján keletkezett, csak egytapaszt használjon és a ragasztáskor nyomja le egy nehéz tárggyal, hogy odaragadjon. Ha a lyuk a felső gyűrűn keletkezett, fújja fel a gyűrűt, hogy a lyuk helyét lokalizálja, jelölje meg, hogy utána a tapaszt könnyen felragassza, azt erősen amedence felhöz nyomva. A tapasz felragasztása után ereszten le egy kevés levegőt a gyűrűből, hogy a tapasz ne legyen túl nagy nyomás alatt. Ha a gyűrűből a levegőt teljesen leeresztette és amedencét kiürítette, tegyen egynehéz tárgyat a tapaszra, hogy az jól odaragadjon. Ha a javítótapasz használatára az üresmedencénél került sor, ajánlatos azt 12 óráig így hagyni, mielőtt ismét felbőli.

7. Hol lehet szűrőbetéteket beszerezni és hogyan lehet őket kicserélni?

A szűrőszivattyú alkalmas szűrőbetéteket vásárolni amedencét áruló boltban lehet beszerezni. Ha ott nincs, az üzletek többségében a szűrőbetéteim tartozékokat forgalmaznak. Ha nem találja a szűrőbetéteket, hívja az ingyenes számot és segítünk a legközelebbi boltmegtalálásában, ahol azt megvásárolhatja. A betéteket amedence használatától függően 2-hetente kell cserélni. Ellenőrizze a szűrőbetéteket és tisztítsa meg a tömlőket mindenféle tömlőkeletkezés és szemcséktől. **Figyelem:** Mielőtt a szűrőbetéteket ellenőrizné, kapcsolja ki a szűrőszivattyú tápellátását. A szűrőbetétek beszerzését illetően látogasson meg a www.bestway-service.com honlapunkat.

8. Evtéte hányzor kell a vizet cserélni?

Ez attól függ, hogy milyen gyakran használja amedencét, valamint attól, hogy az le van takarva, ha használaton kívül van és megfelelő vegyszereket használja-e. Ha a karbantartásamegfelelő, a viznek ki kell tartania az egész nyári szezonban. A vegyszerekre vonatkozó kérdéseivel forduljon amedencéhez való vegyszerek forgalmazó legközelebbi boltba, azt amedence vízének megfelelő tisztántartásával kapcsolatban megfelelő tanácsokkal lájkák el Önt.

9. El kell-e tennem amedencét a téli időszakra?

Igen. A feld felszínére helyeztet medencék a jég és hó súlya alatt összedőlhetnek, a PVC-falai pedig megsérülhetnek. Javasoljuk amedencéket eltárolni, ha a levegő hőmérséklete 8°C / 45°F alá esik. Amedencét helyiségben kell tárolni, ahol a hőmérséklet 5°C / 41°F és 38°C / 100°F közötti. Tartsa távol amedencét vegyszerektől, rágszálóktól, valamint olyan helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.

10. Amedencém színe kifakul -miért?

A túlzott vegyszer-használat azt okozhatja, hogy amedence belső falának a színe kifakul, ez az úszókna színezéséhez hasonló jelenség, ami a káros vízzel való gyakori érintkezés esetén következhet be.

11. Hány évig lesz amedence használható?

Amedence élettartamának nincs pontos határa; a használati utasítás betartása és megfelelő kezelése, karbantartása és tárolása esetén amedence élettartama jelentősen meghosszabbítható. A helyes felállítás, használata vagy a nem megfelelő kezelés amedence meghibásodását okozhatja.

12. Ajánlato-e a szűrőszivattyú használata a Bestway medencékhez?

Pontosan! Nagyon javasoljuk, hogy használjon szűrőszivattyút, melyet fenntartható a víz tisztasága.

13. Melyek a szűrőszivattyú legfontosabb funkciói?

A szűrőszivattyú legfontosabb funkciója, hogy a szűrőkazettát és a sterilizálás érdekében használt vegyszereket segítségével mindenféle koszt eltávolít a vízből.

14. A felső gyűrű amedence falától amedence belseje felé dől, amikor amedence vízzel van feltöltve -miért?

A felső gyűrűnek mindig amedence falától kell lennie. Ne nyomja lefelé a felső gyűrűt, amikor amedencét vízzel tölti fel.

További információért és részletes videó telelítés utasításokért látogasson el a következő címen található weboldalunkra:

<http://www.bestway-service.com/>

BESTWAY® korlátozott gyártói garancia

A vásárolt termékhez korlátozott garancia jár. A Bestway® áll a minőségi garanciák mögött és cseregaranciájával biztosítja, hogy a terméke minden szivárgást okozó gyártói hibától mentes lesz.

Az alábbi feltétel csak az EU-tagországokban érvényes. Az 1999/44/EK irányelv jogszabályi előírásait ez a BESTWAY korlátozott garancia nem érinti.

A korlátozott garancia érvényessége: A vásárlás időpontjától számítva 1 év jótállás a szűrőszivattyúra vagy homokszűrőre, 180 nap jótállás a medencére, és 90 nap jótállás az összes többi tartozékra.

A garanciaigény érvényesítéséhez ezt az űrlapot ki kell tölteni, és a vásárlási bizonylat másolatával együtt át kell adni a Bestway értékesítés utáni szolgáltatásnak. Előfordulhat, hogy a garanciaigény elfogadásához a Bestway értékesítés utáni szolgálat a hibás alkatrész egy darabjának (pl. kivágott gyártási sorozatszám / leeresztő szelep) elküldésére fogja Önt kérni.






Mielőtt bármilyen dokumentumot elküldene, tájékozódjon a legközelebbi Bestway értékesítés utáni szolgálatnál – náluk mindent megtudhat arról, hogy a garanciaigény érvényesítéséhez mi szükséges.

A Bestway® nem tartozik felelősséggel a víz- vagy vegyszerköltségek miatti gazdasági veszteségért. A Bestway® nem cserél olyan termékeket, amelyekről úgy ítéli meg, hogy hanyag kezelés vagy a használati útmutatóban leírtak szerinti használat figyelmen kívül hagyása miatt sérültek meg.

A Bestway garancia a termék kicsomagolásakor vagy a terméknek a használati útmutatóban között korlátozások, figyelmeztetések és utasítások betartása melletti használatokor felfedezett gyártási hibákra terjed ki. Ez a garancia csak harmadik fél által nem módosított termékekre vonatkozik. A terméket a műszaki ajánlásoknak megfelelően kell tárolni és kezelni.

A korlátozott garancia a fent feltüntetett időtartamra érvényes, és a garancia kezdetének dátumaként kizárólag az eredeti nyugtán/vásárlási számlán szereplő dátum értendő.

Kérjük, válassza ki a medencéje típusát:



Vásárlási bizonylat dátuma: _____ Ügyfélszám-kód: _____

CÍMZETT: BESTWAY® ÜGYFÉLSZOLGÁLAT DÁTUM _____

FAX/E-MAIL/TEL.: Kérjük, a dokumentum hátoldalán vagy a weboldalunkon keresse meg az Ön országára vonatkozó adatokat: www.bestway-service.com

Adja meg a pontos címét. **Figyelem:** A pontatlan címzési adatok megadása a küldemény késedelmes eljuttatását okozza.

A Bestway fenntartja a jogot, hogy a fogadó fél hibájából kézbesítetlen csomagok újraküldéséért díjat számoljon föl.

KÖTELEZŐ INFORMÁCIÓ – KÉRJÜK ADJA MEG A SZÁLLÍTÁSI CÍMET

Név: _____ Cím: _____

Irányítószám: _____ Kereskedő: _____



Ország: _____ Város: _____

Mobil: _____ Telefonszám: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Jegyezze fel a leeresztőszelep mellett elhelyezett gyártási sorozatszámot és cikkszámot.

Sorozatszám: _____ Cikkszám: _____

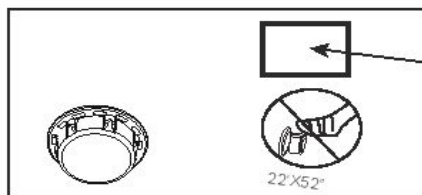

Cikkszám

Sorozatszám

Probléma leírása

☐ Termék elszakadt / ereszt

☐ Hibás forrasztás

☐ Hibás felső gyűrű

☐ Hibás vízleeresztő szelep

☐ Egyéb, kérjük részletezze

☐ Hiányzó alkatrész: Kérjük, adja meg a hiányzó alkatrész kódját – ez a használati útmutatóban található.

FONTOS: CSAK A SÉRÜLT ALKATRÉSZ LESZ KICSERÉLVE, NEM A TELJES KÉSZÜLÉK.

A Bestway fenntartja a jogot, hogy fényképes bizonyítékot kérjen a hibás alkatrészekről, illetve hogy a termék további tesztelését követelje meg.

Az Ön minél jobb kiszolgálása érdekében arra kérjük, hogy minden Ön által adott információ teljes legyen.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK, KÉZIKÖNYVEK ÉS ALKATRÉSZEK ÜGYÉBEN LÁTOGASSON EL

WWW.BESTWAY-SERVICE.COM CÍMEN TALÁLHATÓ WEBOLDALUNKRA.

HA VIDEÓKRA KÍVÁNCSI, LÁTOGASSON EL YOUTUBE-OS BESTWAY-CSATORNÁNKRA: <http://youtube.com/user/BestwayService>.

Bestway®