



Termék száma: 2324

## SZERELÉSI- ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Műszaki adatok:

Állítható kormány: 81 – 105 cm

Szállítási súly: 9 kg

Méret: 152 x 65 x 105 cm

Maximális felhasználói súly: 100 kg

### A csomag tartalma:

- 1 db vázszerkezet hátsó kerékkel és fékkel
- 1 db első kerék tengellyel és csavarral
- 1 db elülső védőlemez – sárvédő
- 1 db kormány kézifék vezetékkel
- 1 db csavar készlet (csavarok, alátétek, anyák és szerszámok)
- 1 db használati utasítás


### Szerelési utasítások:

Az összeszerelést felnőttnek kell végeznie.

1. Először lazítsa ki a tengelycsavart (ami gyárilag már be van csavarva), majd a fékbowden vagyis a fékkábel tartót kell kicsavarozni. Utána illesse az első kereket a villába úgy, hogy közé helyezi a sárvédőt és az alátétet, amelyet az anyával kell rögzíteni végezetül. Ügyeljen rá, hogy a tengely egyenes legyen; ezenkívül a sárvédő és a kerék között elegendő távolság legyen.
2. Rögzítse a védőlemezt a vázon. A csavart az elülső villán és a védőlemez tartóján keresztül kell illeszteni. Utána az alátét és anya segítségével jó erősen húzzuk meg.
3. Biztosítsa a kormányt a rögzítéshez úgy, hogy az elülső villa abban az irányban álljon, mint ahogyan azt a képen is ábrázoltuk. Utána a vázba illesszük bele a kormányt. Arra kell ügyelni, hogy a kormánynak párhuzamosnak kell a kerékkel lennie; és ebben a lépésben tudja a kormány magasságát is állítani. A kormány magasságának állításánál figyeljen a MAX jelzésre, mert ennél magasabbra sajnos nem lehet a kormányt felhúzni, vagyis TILOS. A kormány rögzítéséhez a kormánycsavart kell meghúzni, melyet a kormány felső részén talál. A legjobb megoldás erre, ha lábai közé veszi az első kereket (megtámasztja a combjaival) és jó erősen meghúzza a kormánycsavart. Utolsó lépésként a fákvezetékét kell vissza illesztenie a

fékkarba, majd ellenőrizze, hogy működik e a fékszerkezet. Indolokt esetben állítsa ezt újra be.

- Amennyiben a kormányfejen a 4db csavart meglazítja, így állíthatóvá válik a kormánytengely dőlésszöge. Ügyeljen rá, hogy a előzőleg beállított kormánymagasság is változik, ha a dőlésszöget befolyásoljuk. Végezetül húzzuk meg erősen a 4db csavart, melyet korábban kilazítottunk.

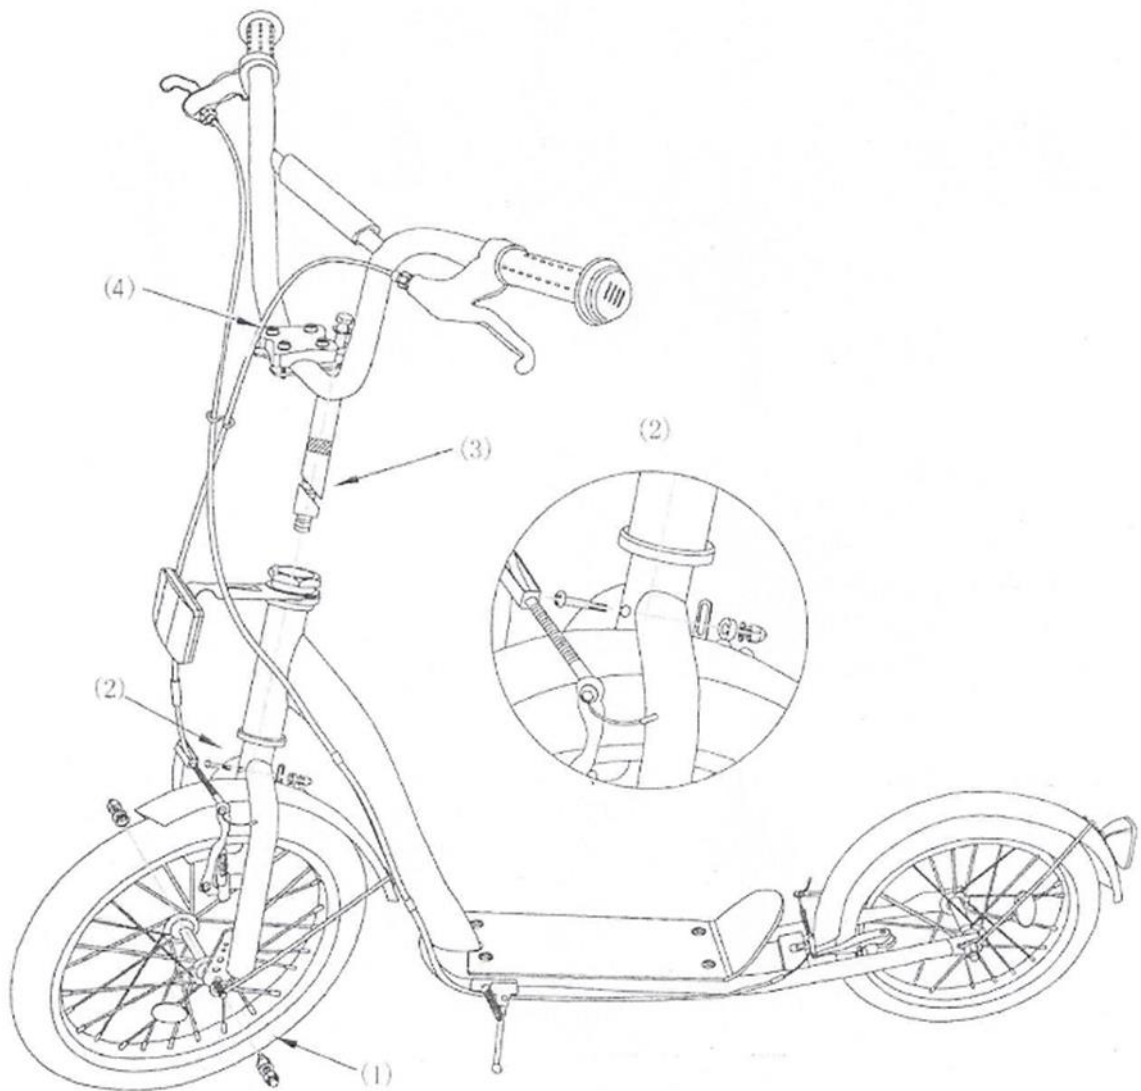


## A fékrendszer beállítása:

A fékrendszer gyárilag már fel van szerelve, de mielőtt használatba venné a rollert, mindig ellenőriznie kell. Így kell eljárnia: bizonyosodjon meg róla, hogy a fékbetétek egységesen állnak a felni pereme mentén. Ha ez nem így néz ki, vagyis túl nagy a távolság a felni és a fékgumik között, akkor a fékpofa csavart kell meglazítani (ábra : B) és beállítani. Az ajánlott távolság a felni és a fékpofa között: 1,5 – 2 mm. Ha ez nem így van, akkor a szíbbágyzó csavarral tudjuk azt állítani (ábra: C). Amennyiben betekeri a csavart, úgy a fék teljesítménye gyengébb lesz, ha kitekeri, akkor viszont erősebb lesz. Ha még mindig nagy távolság van a fékbetétek között, úgy a fékbowdenhuzalokat a rögzítő csavar eloldásával tudjuk állítani, amennyiben az anyát is kilazítjuk.

## Fontos:

Minden egyes „munka“ = beállítás után ellenőrizni kell a csavarokat, és a roller működőképességét. Hibás fékrendszer sajnos balesetekhez és sérüléshez vezethet...

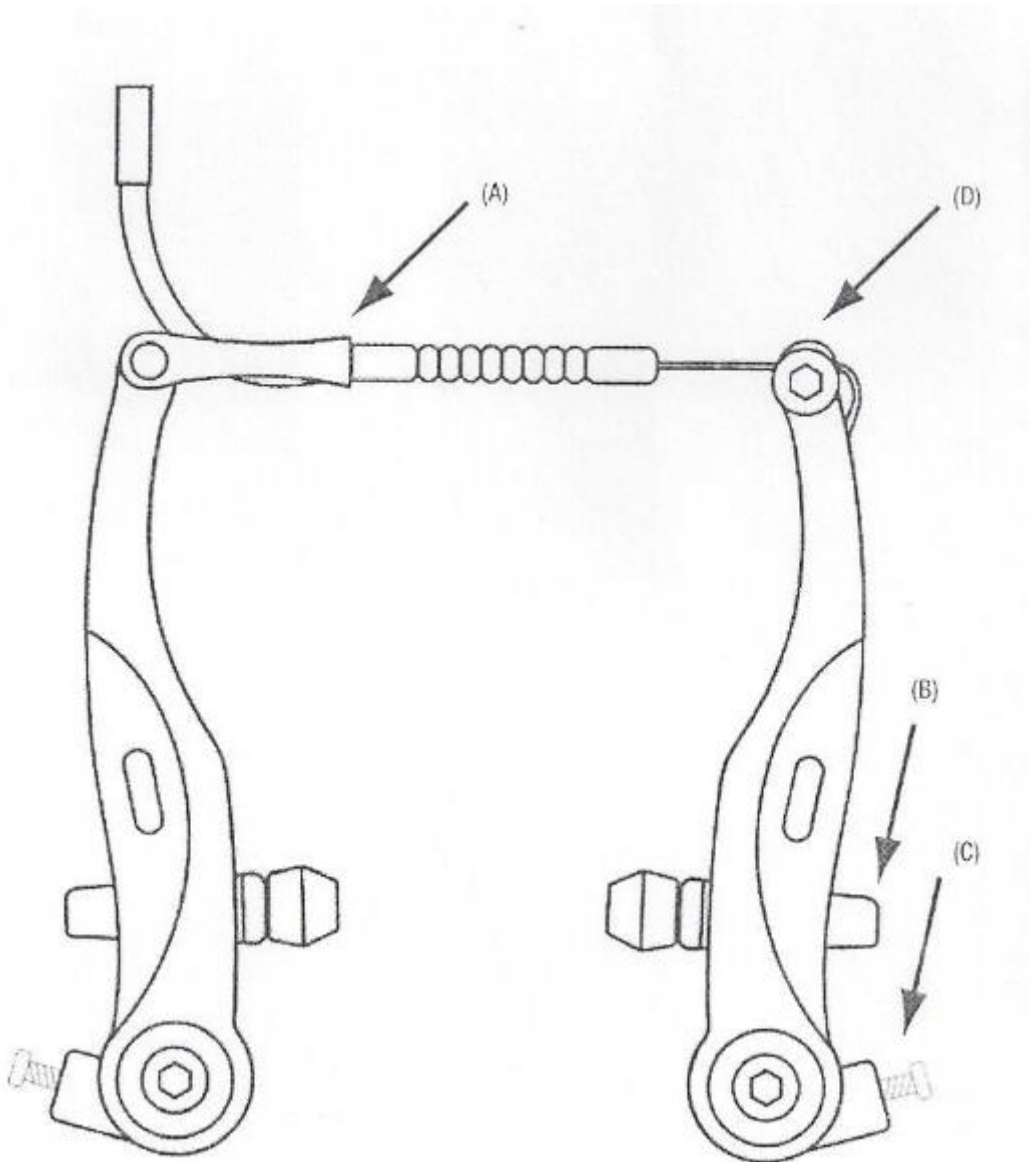

## **Karbantartás és ápolás:**

Tisztítsa a rollert egy száraz, puha kendővel vagy vizes törlőronggyal, de soha nem erős tisztítószerrel. Használat előtt és után bizonyosodjon meg róla, hogy a terméken semmi féle hiba vagy sérülés nem keletkezett, amennyiben igen, addig ne használja a terméket, míg a hiba el nem hárítódott. Ellenőrizze a mozgó részek csavarjait, biztosítsa, hogy a kormány vagy a tengely csavarjai nem mozognak rollerezés közben. Tárolja a terméket száraz, időjárás által nem befolyásolt helyen. Az Ön biztonsága érdekében, kizárólag eredet alkatrészeket használjon!!!

## **Figyelem:**

- Nem alkalmas 100 kg feletti személyek részére.
- A rollert egyszerre csak egy személy használhatja. Használja a terméket egy arra megfelelő talaj felületen, aminek száraznak, simának és egyenesnek kell lennie. Kerülje a lejtős terpeket. Folyamatos használat során a fékgumik felmelegednek, TILOS MEGÉRINTENI!! Ajánlatos várni, míg lehűl.
- Ügyeljen a járókelőkre, más közlekedő személyre, járműre.
- A saját biztonsága érdekében mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést; SOHA ne rollerezzen sisak, kéz-, könyök- és térdvédő nélkül. Mindig viseljen cipőt amikor a terméket használja.
- Minden használat előtt: ellenőrizze az összekötő darabokat, hogy minden erősen meg legyen húzva (pl.: a kormány magassága stb..) Egyes részek többszöri lazítás, eloldás veszítenek funkciójukból, ami azt jelenti, hogy ezen részeket is cserélni kell.
- Ne rollerezzen éjszaka, félhomályban, autópályákon, átjárókon, lépcsőkön, kavicsos terepen, patakok és medencék menetén.
- Ez a termék ugratásra nem alkalmas.
- A roller nem használható országutakon!
- Kizárólag eredeti alkatrészeket használjon a saját- és embertársai védelmében!!!